

CAMSO HAULER SKS



MINI-
CARGADORES



TRACCIÓN Y DURABILIDAD PARA USO FUERA DE CARRETERAS

Diseño único para proporcionar una excelente durabilidad y tracción en condiciones fuera de carretera

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN




TRACCIÓN



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO HAULER SKS



DISEÑO DE BLOQUES PROFUNDOS Y COSTADO REFORZADO

- Excelente durabilidad y tracción en condiciones fuera de carretera

DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE TIPO HAULER

- Excelente autolimpieza para mejorar la tracción



COSTADOS REFORZADOS

- Mayor resistencia a los impactos laterales

BANDA DE RODAMIENTO REFORZADA


- Mayor resistencia al impacto, menos neumáticos pinchados

MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN		DIMENSIONES			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PRESIÓN DE INFLADO [bar]	CAPACIDAD DE CARGA [kg]		
		Recomendada	Alternativa	Diámetro exterior [mm]	Ancho de sección [mm]	Profund. banda rodam. orig. [mm]				8 km/h	16 km/h	Estática
5.70-12	6	4.50I	5JA	585	157	12.0	93	A2	4.20	660	520	760
23x8.5-12	6	7.00I	7JA	578	210	12.5	101	A2	3.50	825	650	950
23x8.5-12	12	7.00I	7JA	578	218	12.5	115	A2	7.00	1235	980	1420
27x8.5-15	6	7JA	6.5K/7J	680	210	13.0	112	A2	3.10	1125	890	1290
27x10.5-15	8	8.50	8LB/8W	700	252	19.5	120	A2	4.10	1390	1100	1600
31x15.5-15	8	13.00	13LB	782	385	24.0	126	A2	3.10	1690	1340	1940
31x15.5-15	12	13.00	13LB	780	384	24.0	136	A2	5.25	2230	1760	2560
10-16.5	8	8.25	-	784	275	16.5	129	A2	4.20	1875	1480	2160
10-16.5	10	8.25	-	790	275	16.5	134	A2	5.25	2140	1690	2460
31.5x13-16.5	10	9.75	-	787	311	18.0	139	A2	4.90	2435	1920	2800
12-16.5	10	9.75	-	830	325	20.3	140	A2	4.50	2545	2010	2930
33x15.5-16.5	12	12.00	-	829	386	20.0	145	A2	4.10	2900	2290	3340
14-17.5	14	10.50	-	932	352	27.0	155	A2	5.60	3875	3060	4460
15-19.5	14	11.75	12.25	1020	398	28.0	164	A2	5.60	5070	4010	5830
385/65-22.5 (15-22.5)	12	11.75	12.25	1100	374	28.0	?	A2	5.00	5750	4540	6610
385/65-22.5 (15-22.5)	16	11.75	12.25	1092	382	28.0	175	A2	7.00	7040	5560	8100
385/45-28	16	W13x28	-	1086	370	25.5	176	A2	6.50	7040	5560	8100
385/45-28	18	W13x28	-	1092	382	25.5	179	A2	7.50	7685	6070	8840

ÍNDICE DE DESGASTE (horas/mm)



VIDA ÚTIL ESTIMADA (horas)

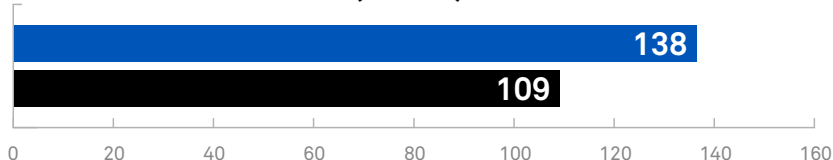

CAMSO HAULER SKS

COMPETENCIA

Los gráficos de índice de desgaste y vida útil estimada reflejan los resultados de las pruebas de campo que demuestran que el neumático Hauler SKS brinda una durabilidad y un valor superiores, además de ser la solución de menor costo operativo.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDEAL