

## PORTA COCHES CE-2.500 KG



**CE** EN 12195-2



CARRACA ERGO DE CIERRE INVERTIDO, DOBLE RADIO OPCIONAL



PERSONALIZACIÓN DE CINTA/MARCA PROPIA OPCIONAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Marcado CE:</b>	SI
<b>Normas CE:</b>	EN 12195-2
<b>Cosido:</b>	Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detx 774*3), 12800 cN.
<b>Peso en gr:</b>	3.125
<b>Largo máx:</b>	2,5 m
<b>Material banda:</b>	Poliéster de alta tenacidad
<b>Color:</b>	Naranja
<b>Ancho banda:</b>	50 mm
<b>Materiales metálicos:</b>	Acero de alta resistencia
<b>Capacidad amarre:</b>	2500 Kg/2500 daN
<b>Coefficiente seguridad:</b>	2 : 1
<b>Volumen ud. en m<sup>3</sup>:</b>	0,004467
<b>Presentación:</b>	Embolsado*1
<b>Código EAN-13:</b>	8436009997683

## DESCRIPCIÓN



### Ref.: AMP-250



Sistema de amarre porta coches estándar con un protector móvil rugoso de un metro de longitud.

Tensión manual con carraca metálica y tercer gancho móvil para un ajuste óptimo.

Apto para todos los modelos de plataformas.

 Ver ficha del equipo

## MONTAJE

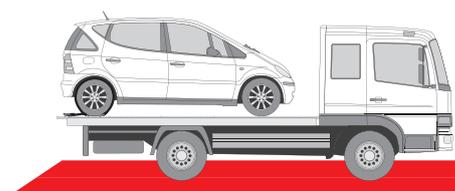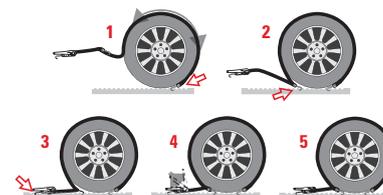

## LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El sistema se puede limpiar con detergente o jabón líquido suave y solución de agua. Enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos de sol. No se deben utilizar productos químicos o abrasivos.

## ATENCIÓN

Verificar a menudo el estado de su cinta. Una cinta de amarre dañada pierde de su capacidad de carga.

NO utilice el porta coches para elevar cargas.

La temperatura de uso será entre -40°C y +100°C.

Enlace web: <http://www.patacho.es/producto/sistema-de-transporte-porta-coches-de-2,5-metros--banda-1-metro>