

# CAMSO SKS 732



MINI-  
CARGADORES



## LA MEJOR SOLUCIÓN EN MINICARGADORES EN USO FUERA DE CARRETERA

Neumático para minicargadores de nueva generación con calidad superior para uso fuera de carretera. Diseñados para maximizar la tracción y la durabilidad.

[camso.co](http://camso.co)

### RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



# CAMSO SKS 732



## DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO EXTRAPROFUNDO CON ESPACIO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO

- Maximiza la durabilidad y tracción en aplicaciones fuera de carretera

## DISEÑO NOVEDOSO DE BLOQUES CURVADOS Y CÓNICOS EN LA BANDA DE RODAMIENTO

- Aumenta la tracción y garantiza un desgaste uniforme



## DISEÑO DE COSTADO REFORZADO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS LATERALES


- Mayor protección de los costados y reducción de la formación de grietas por fatiga

## DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE TIPO HAULER

- Maximiza la autolimpieza de la banda de rodamiento para una tracción óptima en aplicaciones fuera de carretera

| MEDIDA                | PR | MEDIDA DEL RIN |             | DIMENSIONES                    |                               |   | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD | CÓDIGO TRA | PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI] | CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb] |              |                |
|-----------------------|----|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|----------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|
|                       |    | Recomendada    | Alternativa | Diámetro exterior [mm] [pulg.] | Ancho de sección [mm] [pulg.] | Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.000] |                 |                      |            |                                | Estática                     | 8 km/h 5 mph | 16 km/h 10 mph |
| 10-16.5 (265/70-16.5) | 8  | 8.25           | -           | 777                            | 265                           | 23.0                                      | 129             | A2                   | R-4        | 4.20                           | 2960                         | 1875         | 1480           |
|                       |    |                |             | 30.6                           | 10.4                          | 29  |                 |                      |            | 60                             | 6550                         | 4150         | 3250           |
| 10-16.5 (265/70-16.5) | 10 | 8.25           | -           | 777                            | 265                           | 23.0                                      | 134             | A2                   | R-4        | 5.25                           | 3380                         | 2140         | 1690           |
|                       |    |                |             | 30.6                           | 10.4                          | 29  |                 |                      |            | 75                             | 7450                         | 4700         | 3750           |
| 12-16.5 (305/70-16.5) | 10 | 9.75           | -           | 836                            | 330                           | 25.0                                      | 140             | A2                   | R-4        | 4.50                           | 4020                         | 2545         | 2010           |
|                       |    |                |             | 32.9                           | 13.0                          | 31  |                 |                      |            | 64                             | 8850                         | 5600         | 4450           |
| 12-16.5 (305/70-16.5) | 12 | 9.75           | -           | 833                            | 325                           | 27  | 145             | A2                   | R-4        | 5.60                           | 4550                         | 2880         | 2280           |
|                       |    |                |             | 32.5                           | 12.6                          | 34  |                 |                      |            | 80                             | 10050                        | 6350         | 5050           |
| 14-17.5 (355/70-17.5) | 14 | 10.50          | -           | 930                            | 370                           | 32.0                                      | 155             | A2                   | R-4        | 5.60                           | 6120                         | 3875         | 3060           |
|                       |    |                |             | 36.6                           | 14.6                          | 40  |                 |                      |            | 80                             | 13500                        | 8550         | 6750           |

## COMPARACIÓN DE VIDA ÚTIL DE LA BANDA DE RODAMIENTO

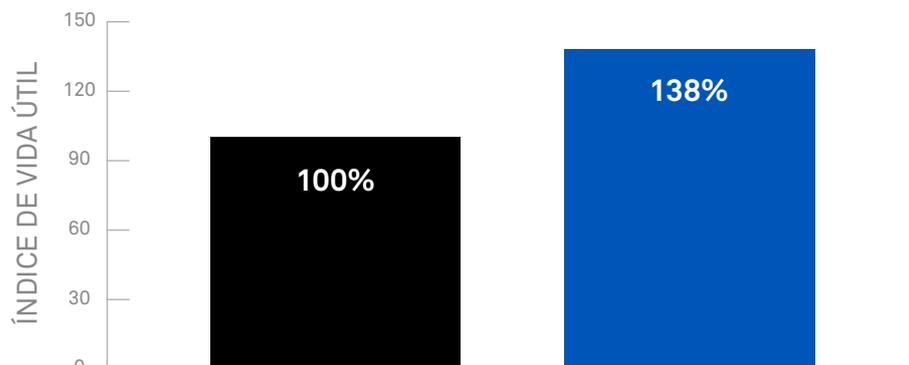

CAMSO SKS 732

COMPETIDOR

Las pruebas internas en condiciones controladas demostraron que el neumático Camso SKS 732 tiene una vida útil de la banda de rodamiento significativamente mayor en comparación con un neumático R4 de alta calidad.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDALE