

CAMSO SKS 775



MINICARGADORES



VERSATILIDAD EN OPERACIONES DE SERVICIO PESADO

Solución de neumático L5 de alta calidad para minicargadores. Gracias a su excelente durabilidad y versatilidad, es la mejor opción de neumáticos para aplicaciones extremas de trabajo.

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO SKS 775



DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO EXTRAPROFUNDO (50/32 AVO) CON ESPACIO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO AVO

- Maximiza la vida útil e incrementa la resistencia a los impactos

INNOVADOR DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO

- Optimiza la tracción y la versatilidad para aplicaciones en superficies duras y mixtas



DISEÑO DE COSTADO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS LATERALES


- Mayor protección de los costados y reducción de la formación de grietas por fatiga

BLOQUES CON HOMBROS ESCALONADOS Y ENVOLVENTES TIPO HAULER

- Mejora la autolimpieza y la tracción en aplicaciones de superficies mixtas

MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN		DIMENSIONES			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGOTRA	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]	CARGA MÁXIMA DEL NEUMÁTICO [kg] [lb]		
		Recomendada	Alternativa	Díámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda-rodam. orig. [mm] [32.avo]					Estática	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph
10-16.5 (265/70-16.5)	10	8.25	-	778	269	40.0	134	A2	L-5	5.25	3380	2140	1690
				30.6	10.6	50				75	7450	4700	3750
12-16.5 (305/70-16.5)	12	9,75	-	833	307	40.0	145	A2	L-5	5.60	4550	2880	2280
				32.8	12.1	50				80	10050	6350	5050

COMPARACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA TRACCIÓN

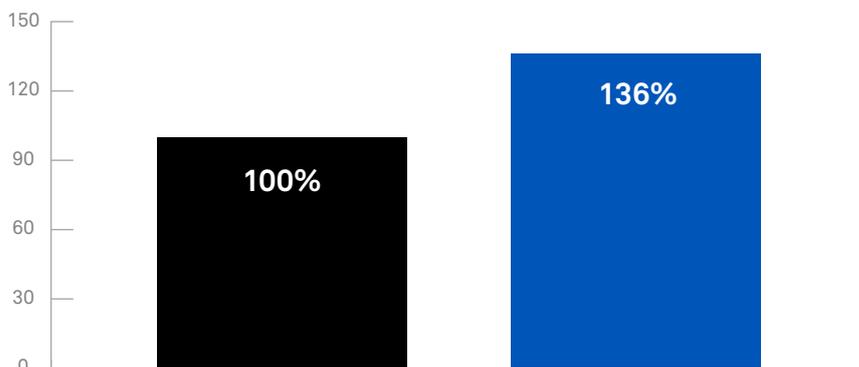

CAMSO SKS 775

NEUMÁTICO L5 DE PRIMERA CALIDAD

Las pruebas internas en condiciones controladas demuestran un **mejor desempeño de la tracción** en comparación con un neumático L5 de primera calidad gracias a una banda de rodamiento optimizada y más versátil.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO CAMOPLAST SOLIDEAL